


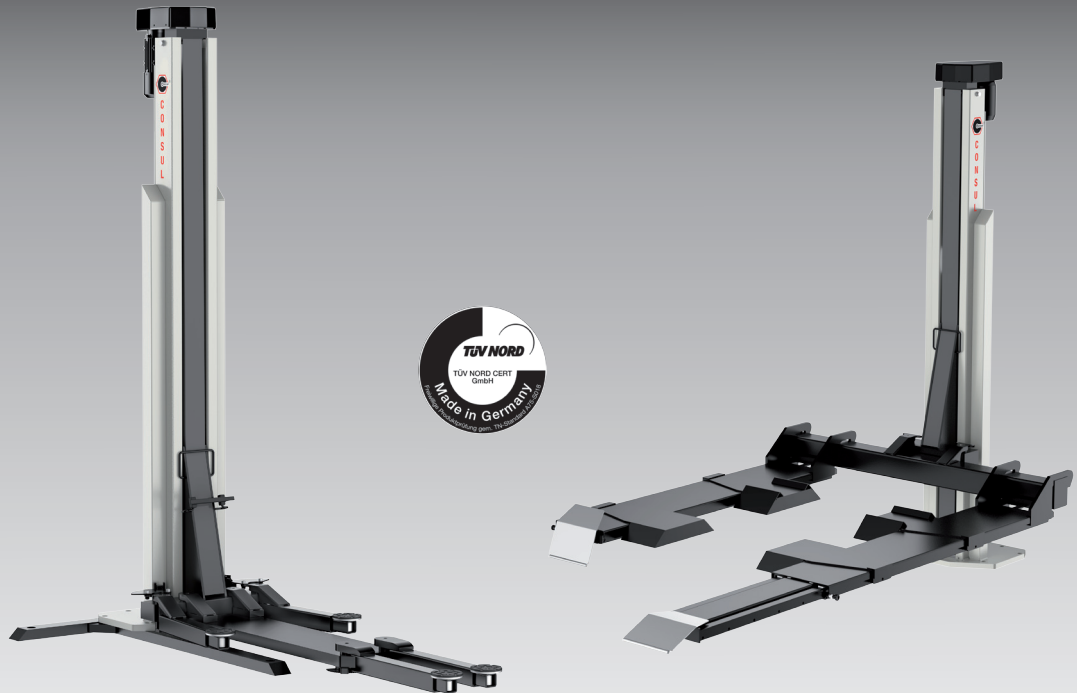

Ausstattung

- Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
- 6-fach rollengelagerter Hubwagen
- Öler zur unterstützenden Schmierung
- Wiederauffahrsicherung
- Schützsteuerung / Softline-Drucktastensteuerung
- Abschließbarer Hauptschalter (wie nach CE verlangt)
- Akustischer Warngerber (Fußschutz)
- Schlupffreier Power-Grip-Antrieb
- Komplette Säuleninnenraumabdeckung
- GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat, Schutzart IP 54
- **1.06 RM / 1.15 BRM**
- Aufnahmechassis mit verstellbaren Trägern (Radgreifer-Aufnahmen Optional)
- Tragmutter aus Bronze / Sicherheitsmutter aus Gusslegierung (bei 1.15 aus Bronze)
- **1.25**
- Aufnahmeteller mit Hartgummiprofil, verstellb. Gewindespindel (25 mm Hub)
- Inkl. Teleskop-Schwenkarme, teils von außen einschwenkbar
- Schwenkarmarretierung, Türanschlag federnd
- Tragmutter / Sicherheitsmutter aus Bronze
- Ohne Grundrahmen für barrierefreie Arbeiten unter dem Fahrzeug

Equipment

- *Special rolled section column*
- *Carriage guided by 6 rollers*
- *Oil dispenser for supporting lubrication*
- *Anti-raise lock-down safety device*
- *Push button control*
- *Lockable main switch (as required by CE)*
- *Acoustic foot protection*
- *Belt drive motor with thermal protection*
- *Complete covering for post interior*
- *GS-approved, DIN EN 1493, CE-approved, Protection class IP 54*
- **1.06 RM / 1.15 BRM**
- *Lifting platform with adjustable supports*
- *Bronze load nut / cast alloy safety nut (1.15 with bronze safety nut)*
- **1.25**
- *Lifting pads with hard-rubber profile and 25 mm height adjustment*
- *Incl. hinged telescopic support arms, partly adjustable from the outside*
- *Arm locking device, cushioning door stop*
- *Bronze load and safety nut*
- *Without base frame for barrier free works under the vehicle*

Modell		1.06 RM	1.15 BRM	1.25
Artikel-Nr.		39072.4	57336.0	65633.0
Tragfähigkeit <i>Capacity</i>	kg	600	1.500 / 1.000	2.500
Motorleistung <i>Motor data</i>	kW / A / V	3,0 / 16 / 400	3,0 / 16 / 400	3,0 / 16 / 400
Hub- / Senkzeit <i>Lifting- / lowering time</i>	s	35	45	45
Hubhöhe <i>Lifting height</i>	mm	1.900	1.910	1.942
Aufnahmebereich <i>Pick-up range</i>	mm	960 - 1.900	1.220 - 1.900	
Aufstellbreite / -länge / -höhe <i>Set-up width / length / height</i>	mm	2.625 / 1.900 / 2.540	1.908 / 2.653 - 3.533 / 2.904	2.470 / 2.847 / 2.900
Auszug kurze Tragarme. <i>Short arm extension range</i>	mm			609 - 890
Auszug lange Tragarme <i>Long arm extension range</i>	mm			694 - 1.035
Unterschwenkhöhe <i>Swivel-in height</i>	mm			80
Auf- / Überfahrhöhe <i>Drive on- / over height</i>	mm	50	80	110
Aufnahmebereich 2 <i>Pick-up range 2</i>		Kommunalfahrzeuge Rasenmäher	Kommunalfahrzeuge Rasenmäher	Micro Cars PKW Kleiner Transporter

