

SYSTÈME D'ASPIRATION Bras Matic - Armoire Aspirante

MK 6000 - MK 6000F Système Matic



		MK 6000	MK 6000F
Puissance aspirateur	W	2x1000	2x1000
Extension maxi bras	m	6	6
Angle de travail	°	180	180
Raccordement de l'air pour les outils	nr.	2	2
Raccord air filtré	nr.	1	1
Prises électriques pour outils	nr.	2	2
Prise électrique de service	nr.	-	1
Capacité du sac	kg	7.000	7.000
Niveau de bruit	dB(A)	72	72
Hauteur maxi d'installation	m	4,5	2
Puissance lampe alloué	W	-	500
Démarrage automatique		•	•
Raccord d'aspiration	nr.	2	2

HTE 300 Colonne aspirante



Récipient des poussières.

HTE 300		
Technologie	Turbine canal latéral	•
Puissance	W	2200
Puissance	HP	3
Dépression Max	mm H ₂ O	2900
Débit maxi	m ³ /h	360
Surface filtrante	m ²	3
Récipient des poussières	L	26
Niveau de bruit	dB(A)	68
Postes de travail	nr.	2
Raccord d'aspiration	nr.	2
Prises électriques pour outils	nr.	2
Prises électriques de service	nr.	2
Raccordement de l'air pour les outils	nr.	2
Raccord air sec	nr.	1
Raccord air sec réglé	nr.	1
Dimensions (hoxl)	cm	180x47x90
Écran multifonction	Tableau électronique intégré	•
Nettoyage filtre	Système Robotjet à contrôle électronique	•

SYSTÈMES D'ASPIRATION Unités Centralisées - Accessoires

HE 200 - HE 200K - HE 200K BOX Turbines



		HE 200	HE 200K	HE 200K BOX
Technologie	Pompe canal latéral	•	•	•
Puissance	HP	3	3	3
Puissance	W	2200	2200	2200
Dépression max.	mm H ₂ O	2900	2900	2900
Débit max.	m ³ /h	360	360	360
Surface filtrante	m ²	3	3	3
Récepteur des poussières	L	26	26	26
Niveau de bruit	dB(A)	68	68	68
Ø Connexion	mm	38/50	25/29/38/50	25/29/38/50
Postes de travail conseillés	nr.	2	2	2
Démarrage à distance		•	•	•
Dimensions [rapid]	cm	112x47x90	118x60x97	146x60x97
Poids	kg	115	120	158
Nettoyage filtre automatique		•	•	•
Chariot		•	•	•
Prises électriques de service	nr.		1	1
Raccordement rapide air	nr.		2	2
Raccord d'aspiration	nr.	1	2	2
Armoire intégrée				•

HE BOX - KE BOX Accessoires



NEW



Armoires porte-outils pratiques et élégantes, conçues pour être associées ou unies aux turbines, de manière à former une station de travail unique et complète. Elles sont équipées de trois grands compartiments et représentent le système idéal pour maintenir l'ordre et la propreté. La version KE BOX, avec de grandes roulettes pivotantes, est spécialement prévue pour la turbine HE 200K.

PE HOLDER Accessoires



NEW

KE HOLDER Accessoires



Support machine et tuyau.

Support pratique pour machines et accessoires intégrable à HE200K.

SYSTÈMES D'ASPIRATION Unités Centralisées

HE 403 - HE 703 - HE 1403 Turbines



		HE 403	HE 703	HE 1403
Technologie	Moteur- Pompe à plusieurs étages	•	•	•
Puissance	HP	4	5,5	11
Puissance	W	3000	4000	8000
Dépression max	mm H ₂ O	1850	2400	2400
Débit max	m ³ /h	390	530	530 + 530
Dimensions [hxpdl]	cm	148x55x63	155x55x98	162x55x136
Surface filtrante	m ²	3	5,2	8
Postes de travail conseillés	nr.	3/4	6	10
Démarrage à distance		•	•	•
Niveau de bruit	dB(A)	75	78	80
Ø Connexion	mm	75	75	75
Récepteur des poussières	L	35	50	50
Nettoyage filtre	Système Rotorjet à contrôle électronique	•	•	•

HE 500 - HE 900 - HE 1500 Turbines



		HE 500	HE 900	HE 1500
Technologie	Turbine canal latéral	•	•	•
Puissance	HP	4	7,5	15
Puissance	W	3000	5500	11000
Dépression max	mm H ₂ O	2900	2900	2900
Débit max	m ³ /h	390	550	550 + 550
Dimensions [hxpdl]	cm	148x55x63	155x55x98	157x55x136
Surface filtrante	m ²	3	5,2	8
Postes de travail conseillés	nr.	3/4	6/8	12
Démarrage à distance		•	•	•
Niveau de bruit	dB(A)	68	71	74
Ø Connexion	mm	75	75	75
Récepteur des poussières	L	35	50	50
Nettoyage filtre	Système Rotorjet à contrôle électronique	•	•	•
Ecran multifonction	Tableau électronique intégré	•	•	•

SYSTÈMES D'ASPIRATION Pré-filtres - Bornes

PF 91 Unité pré-filtre



PF 91		
Dimensions (h x p x l)	cm	148x55x63
Capacité duseau poussières	L	90
Pression de service	bar	6
Ø Connexion	mm	75

PFX 91 Unité pré-filtre ATEX



PFX 91		
Dimensions (h x p x l)	cm	148x55x63
Surface filtrante	m²	8
Capacité duseau poussières	L	35
Pression de service	bar	6
Ø Connexion	mm	75
Filtre antistatique		•
Certification ATEX		•

HB 3000 Bras



NEW

* Satellite non fourni

HB 3000		
Extension maxi bras	m	3
Angle de travail	°	180
Hauteur maxi d'installation	m	4,50

HB 6000 Bras articulé



* Satellite non fourni

HB 6000		
Extension maxi bras	m	6
Angle de travail	°	180
Hauteur maxi d'installation	m	4,50


HF 3000 - HF 3000A Bras avec bornes intégrées



NEW

	HF 3000	HF 3000A
Extension maxi bras	m	3
Angle de travail	°	180
Hauteur maxi d'installation	m	2,00
Prises électriques pour outils	nr.	2
Raccordement de l'air pour les outils	nr.	2
Raccordement de l'air régulé	nr.	1
Raccord d'aspiration	nr.	2
Démarrage automatique		•

HF 6000 - HF 6000A Bras articulé spot avec bornes intégrées

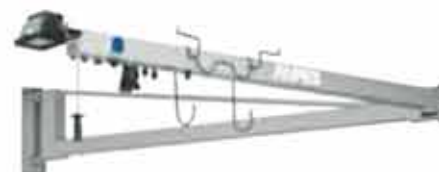

		HF 6000	HF 6000A
Extension maxi bras	m	6	6
Angle de travail	°	180	180
Hauteur maxi d'installation	m	2,00	2,00
Prises électriques pour outils	nr.	2	2
Prises électriques de service	nr.	1	1
Raccordement de l'air pour les outils	nr.	2	2
Raccordement de l'air régulé	nr.	1	1
Raccord d'aspiration	nr.	2	2
Puissance lampe allumine	W	500	500
Démarrage automatique			•

SYSTÈMES D'ASPIRATION Bornes

DC 2 - DC 2W - DC W Bornes à 2 voies - Borne manuelle



PE 1 - PE 1A - PE 1S Bornes manuelles et automatiques encastrées

NEW

PE 2 - PE 2A Bornes manuelles et automatiques encastrées



* Support pour fixation murale
PE1 - PE1A - PE 1S Cod. 008.1307/C

* Support pour fixation murale PE2 - PE2A
Cod. 009.1307/C

	PE 1	PE 1A	PE 1S	PE 2	PE 2A
Prises électriques pour outillage	nr. 1	1	1	2	2
Prises électriques de service	nr. 1		2	1	1
Prises d'air pour outillage	nr. 1	1	1	2	2
Raccordement de l'air régulé	nr. 1	1	1	1	1
Raccord d'aspiration Ø 25-29	nr. 1	1		2	2
Démarrage automatique					

EP 3 - EP 3A - EP 3C Bornes de service



	EP 3	EP 3A	EP 3C
Prises électriques pour outillage	nr. 2	2	2
Raccordement de l'air pour les outils	nr. 2	2	2
Raccordement de l'air régulé	nr. 1	1	1
Raccord d'aspiration	nr. 2	2	2
Démarrage automatique			
Interruption auto. de l'aspiration			

PT 102A - PT 102C Bornes de service à colonne



PT 202A - PT 202C Bornes de service à colonne



		PT 102A	PT 102C	PT 202A	PT 202C
Dimensions [pxh]	cm	22x60x93	22x60x93	22x60x180	22x60x180
Prises électriques pour outillage	nr.	2	2	2	2
Raccordement de l'air pour les outils	nr.	2	2	2	2
Raccordement de l'air régulé	nr.	1	1	1	1
Raccord d'aspiration	nr.	2	2	2	2
Démarrage automatique					
Interruption auto. de l'aspiration					