



(GB)

Extracting filter unit with 2 to 4 HP side channel blowers equipped with highly efficient cartridge filter and automatic cleaning system. Designed for extracting and filtering dry sanding dust. Ideal for use in small centralised systems connected to remote units such as BP, TOTEM, TSC etc.

(I)

Centrale filtro aspirante con soffiante a canali laterali da 2 a 4 HP dotata di filtro a cartuccia ad altissima efficienza e sistema di pulizia automatica a squotimento elettromeccanico. Studiata per aspirare e filtrare polveri secche di carteggiatura. Adatta a piccoli impianti centralizzati da collegare con unità remote tipo BP, TOTEM, TSC o altro.

(F)

Centrale filtrante et aspirante avec soufflante annulaire de 2 à 4 HP équipée de filtre à cartouche à très haute capacité et de système de décolmatage automatique. Étudiée pour aspirer et filtrer des poussières sèches de ponçage. Adaptée aux petites installations centralisées, à raccorder à des unités distantes de type BP, TOTEM, TSC ou autre.


(D)

Absaugfilteranlage mit Seitenkanalverdichter, 2 bis 4 PS, ausgestattet mit Hochleistungs-Patronenfilter und automatischem Reinigungssystem. Entwickelt für das Absaugen und Filtern von trockenen Schleifstäuben. Geeignet für an Fernanlagen Typ BP, TOTEM, TSC oder andere Systeme angeschlossene kleinen Zentralanlagen.

(ES)

Central filtro aspirante con soplante con canales laterales de 2 a 4 HP, equipada con filtro de cartucho de elevada eficacia y sistema de limpieza automático. Diseñada para aspirar y filtrar polvos secos de lijado. Apta para pequeñas instalaciones centralizadas conectadas a unidades remotas tipo BP, TOTEM, TSC, etc.



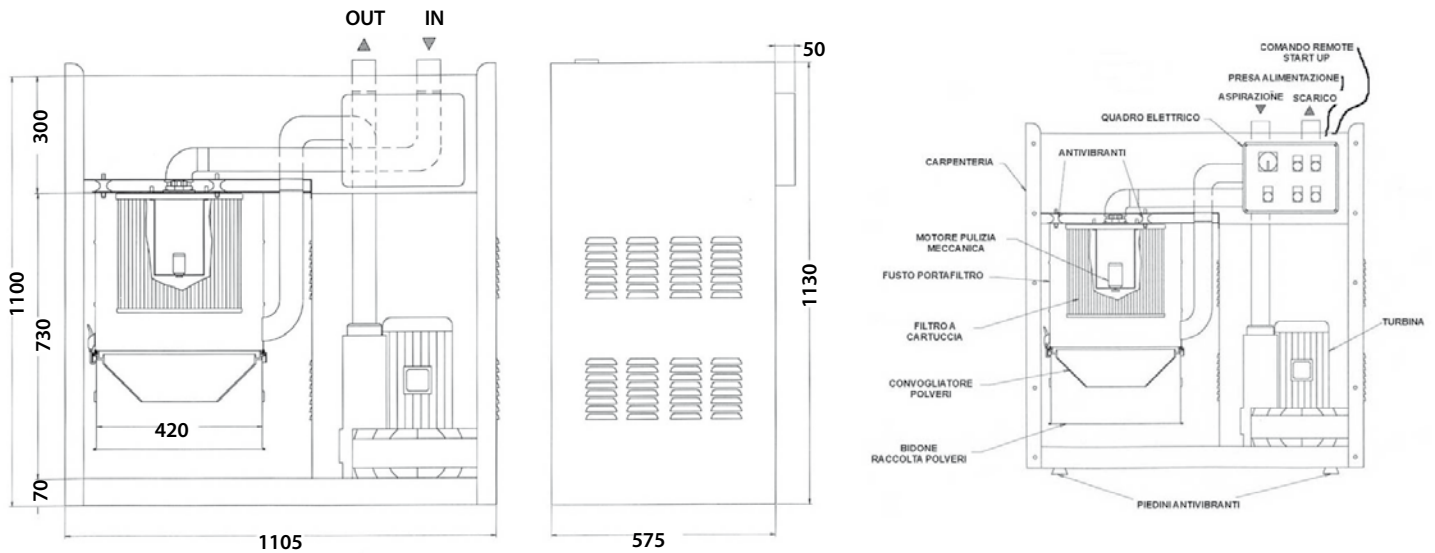

VLP



CONTROL PANEL



IN/OUT
Ø 80

Dettagli tecnici - Technical details - Données techniques - Technische Daten - Datos Técnicos

Model	 MAX	Hp	Kw	Volt	Phases	Hz	Amp	in / out	m ³ /h	mbar	m ²	% filt	Kg	Lbs	dB
FUNNY-200/F	1/2	2	1,5	400	3P+T	50	4,1	80	200	230	3,5	99	120	265	76
FUNNY-300/F	2	3	2,2	400	3P+T	50	5,8	80	310	175	3,5	99	125	265	72
FUNNY-400/F	3	4	3	400	3P+T	50	6,7	80	450	260	3,5	99	125	265	72