




Mod. AOG 1003/2



Typ FSM

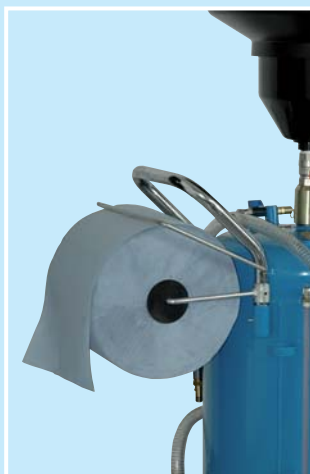

Typ PRH



Typ AOT

Mobile Altölaufnehmer „AOG“

Zum Auffangen von Altöl GF AIII VbF unter Hebebühnen. Entleerung mittels Ablasshahn oder Druckluft, **Behälterinhalt 80 Ltr.**

Modell AOG 1002/1 (ohne Abb.)

Mit Ablasshahn, Behälterinhalt 80 Ltr.

- 4 Räder, davon 2 Lenkrollen und Lenkbügel
- Peilstab, zur Kontrolle der Füllhöhe
- **Mit rundem Auffangtrichter, Ø 600 mm**, mit Siebeinsatz und Ablagefach
- Höhenverstellbar von 1200-1600 mm
- Maße ca. 500 x 500 x 1250 mm (L x B x H), 35 kg

Modell AOG 1003/2

Mit Druckluftentleerung, Behälterinhalt 80 Ltr.

- 4 Räder, davon 2 Lenkrollen und Lenkbügel
- 2 m Abgabe-Spiralschlauch
- Füllstandsanzeige mit Messskala
- Sicherheitsventil
- Absperrhahn und Klemmschraube für Druckentleerung
- Druckminderer, fest auf 0,8 bar eingestellt
- **Mit rundem Auffangtrichter Ø 600 mm**
- Höhenverstellbar von 1200-1600 mm
- Maße ca. 500 x 500 x 1250 mm (L x B x H), 35 kg

Zubehör für AOG und AOS

Füllstandsmelder Typ FSM

- Leuchtanzeige, rot
- Für Mod. AOG, Modell AOS und Fässer mit 3/4" G

Papierrollenhalter Typ PRH

- Für AOG- und AOS-Modelle
- Korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion, verzinkt
- Variable Abrissronde
- Für Rollen bis max. 220 mm Breite geeignet

Putzpapierrolle Typ PR (VP = 2 Stück)

Putzpapierrolle für Papierrollenhalter. Kräftig und saugfähig, besonders geeignet zum Entfernen von grobem Schmutz. Ideal für Öl, Fett und leichte Lösungsmittel.

- 100% Recyclingpapier, blau, perforiert
- 500 Blatt, 2-lagig, volumengeprägt
- Tuchgröße: 220 x 380 mm
- **Verpackungseinheit = 2 Stück**

Zubehör

Auffangtrichter Ø 400 mm Typ AOT

- Runde Ausführung, inkl. Siebeinlage

Auffangtrichter Ø 600 mm Typ AOT 1

- Runde Ausführung, inkl. Siebeinlage und Spritzschutz

Auffangtrichter Ø 400 mm Typ AOT 2

- Auffangtrichter mit Kugelhahn
- Runde Ausführung, inkl. Siebeinlage

Auffangtrichter Ø 600 mm Typ AOT 3

- Auffangtrichter mit Kugelhahn
- Runde Ausführung, inkl. Siebeinlage und Spritzschutz

Artikel Nr.

Preis EUR

50 014

299,-

50 017

299,-

51 514

65,-

51 524

49,-

51 525

39,-

50 500

80,-

50 502

95,-

50 501

110,-

50 503

125,-

Mobile Altölabsauger „AOS“

Zum Absaugen und Auffangen von Altöl der GF All VbF aus Maschinen und Fahrzeugen. Die Absaugung erfolgt mittels Vakuumprinzip. **Behälterinhalt 80 Ltr.**

Saugleistung: Ca. 3 Ltr./min, bei Öltemperatur 80 °C
Entleerung: mittels Druckluftpolster

Modell AOS 1004/2 für Altöl (ohne Abb.)

- Absaugung mittels Vakuumprinzip, **Behälterinhalt 80 Ltr.**
- 4 Räder, davon 2 Lenkrollen mit Lenkbügel
- Entleerung erfolgt mittels Druckluft
- Inkl. Saugsondensatz Typ SO-Satz (siehe unten)
- Maße ca. 600 x 600 x 1000 mm (L x B x H), 35 kg

Modell AOS 1004-B für Bremsflüssigkeit

- Identisch mit Mod. AOS 1004, jedoch für Bremsf.
- **Behälterinhalt 80 Ltr.**

Modell AOS 1004-K für Kühflüssigkeit

- Identisch mit Mod. AOS 1004, jedoch für Kühlf.
- **Behälterinhalt 80 Ltr.**

Modell AOS 1005/2 für Altöl

Kombigerät zum Absaugen und Auffangen von Altöl

- Identisch mit Modell 1004, jedoch
- Auch zum Auffangen unter Hebebühnen
- **Runder Auffangtrichter Ø 600 mm**
- **Behälterinhalt 80 Ltr.**
- Inkl. Saugsondensatz Typ SO-Satz (siehe unten)
- Höhenverstellbar von 1200 - 1600 mm
- Maße ca. 600 x 600 x 1200 mm (L x B x H), 35 kg

Modell AOS 1005-B für Bremsflüssigkeit

- Identisch mit Mod. AOS 1005, jedoch für Bremsf.
- **Behälterinhalt 80 Ltr.**

Modell AOS 1005-K für Kühflüssigkeit

- Identisch mit Mod. AOS 1005, jedoch für Kühlf.
- **Behälterinhalt 80 Ltr.**

Modell AOS 1021 für Altöl

Kombigerät zum Absaugen und Auffangen von Altöl

- Absaugung und Entleerung mittels Doppelmembranpumpe Typ OP 20 K III
- Auch zum Auffangen unter Hebebühnen
- **Runder Auffangtrichter Ø 600 mm**
- **Behälterinhalt 80 Ltr.**
- Inkl. Saugsondensatz Typ SO-Satz (siehe unten)
- Höhenverstellbar von 1200 - 1600 mm
- Maße ca. 500 x 500 x 1200 mm (L x B x H), 37 kg

Modell AOS 1012

Kombigerät zum Absaugen und Auffangen von Gebrauchtl. **Behälterinhalt 80 Ltr.**

- Vakuumzeugung mittels Venturidüse
- **Durchsichtiger Kontrollbehälter, 8 Ltr.**
- **Runder Auffangtrichter Ø 600 mm**
- Höhenverstellbar von 1040 - 1770 mm
- Inkl. Saugsondensatz Typ SO-Satz (siehe unten)
- Maße ca. 700 x 650 x 1100 mm (L x B x H), 45 kg

Saugsondenset Typ SO-Satz (o. Abb.)

- je ein Adapter Typ AOA DC, BMW, VW sowie
- 2 Sonden Typ AOS B6, B8

Artikel Nr.

Preis EUR

51 014

449,-

51 050

549,-

51 051

449,-

51 017

599,-

51 055

699,-

51 056

599,-

51 010

999,-

51 019

699,-

51 500

149,-



Mod. AOS 1005/2



Mod. AOS 1021



Mod. AOS 1012