

IL SISTEMA BASCULANTE B-POWER
B-POWER PARKING SYSTEM



IL SISTEMA BASCULANTE B-POWER

- La soluzione ideale per chi desidera raddoppiare i posti auto in box - area di altezza inferiore ai 3 m
- Installabile con un tempo massimo di 2 ore
- Non richiede opere murarie
- Copertura assicurativa RC garantita
- Bassi consumi energetici
- Longevità dell'impianto
- Marcatura CE

B-POWER PARKING SYSTEM

- Will allow you to park two cars in garages/areas lower than 3.000 mm height
- Only 2 hours to be installed
- No construction
- Insurance policy
- Low tension controls
- Long life
- CE mark

SOTAR




PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

MAIN TECHNICAL SPECIFICATIONS



Larghezza pianale	fino a 2000 mm. Misure diverse a richiesta
Lunghezza piattaforma	3700/4050 mm max
Portata	2000 kg
Sicurezza idraulica	valvola paracadute - valvola controllo massima portata valvola regolatrice discesa
Sicurezza meccanica	ad inserimento automatico
Consumo	2.2 kw ora. Tale consumo solo in fase di salita al massimo dello spunto
Motore	220 V monofase, 220/380 V trifase
Pianale	in lamiera mandorlata antiscivolo e contro lo stillicidio di acqua e olio
Totale peso impianto	1040 Kg
Comandi	a bassa tensione 24 V con sistema ad uomo presente e chiave estraibile. Pulsantiera a parete
Asola di regolazione	per consentire differenti angolazioni della vettura sovrastante

Useful platform width	up to 2.000 mm. Different measures on request
Platform length	3700/4060 mm max
Capacity	2000 Kg
Hydraulic safeties	parachute valve, maximum capacity valve, manual lowering valve
Mechanical safety	automatic insertion mechanical safety system
Consumption	2.2 kw per hour
Motor	220 V single phase, 220/380 V three - phase
Platform	antisliding embossed galvanized sheet platform against water and oil spilling
Total unit weight	1040 Kg
Controls	24 V low tension controls, "man present", wall push buttons, extractable key
Adjusting slotted hole	in order to allow upper car different positions

DISEGNO ASSONOMETRICO
OVERALL DRAWING

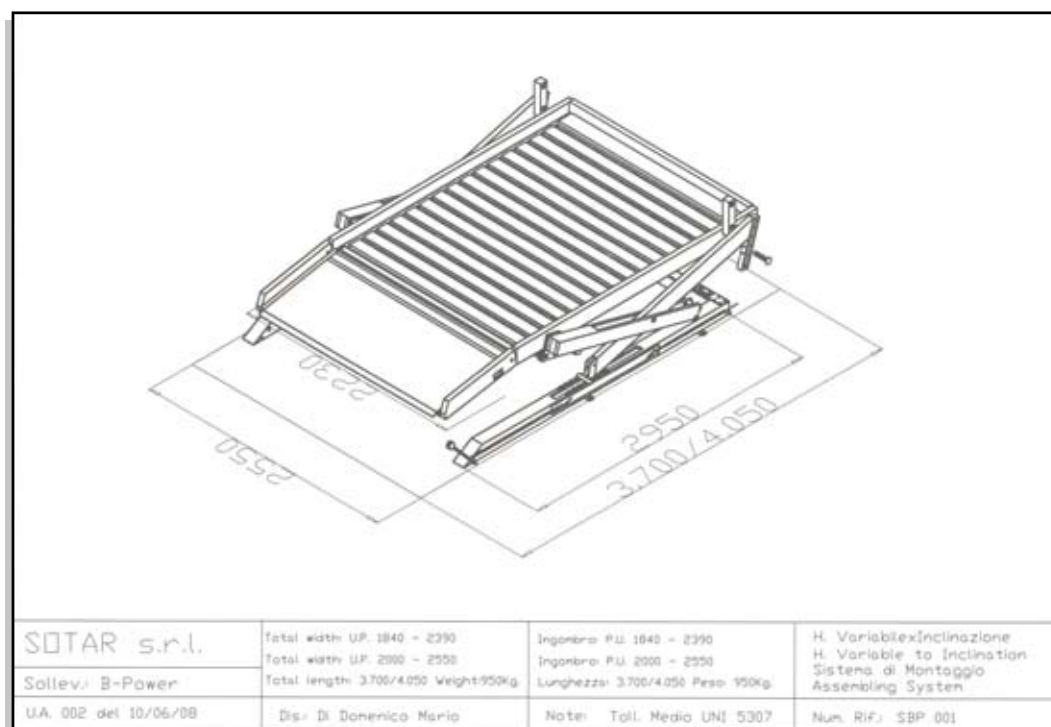

DETTAGLI
DETAILS

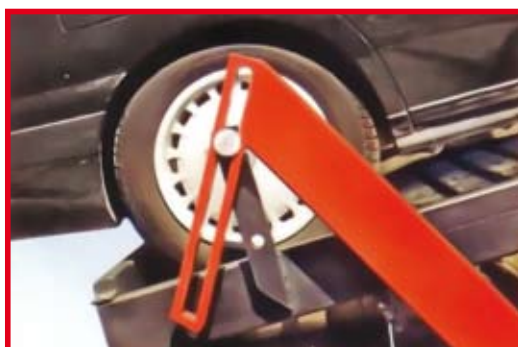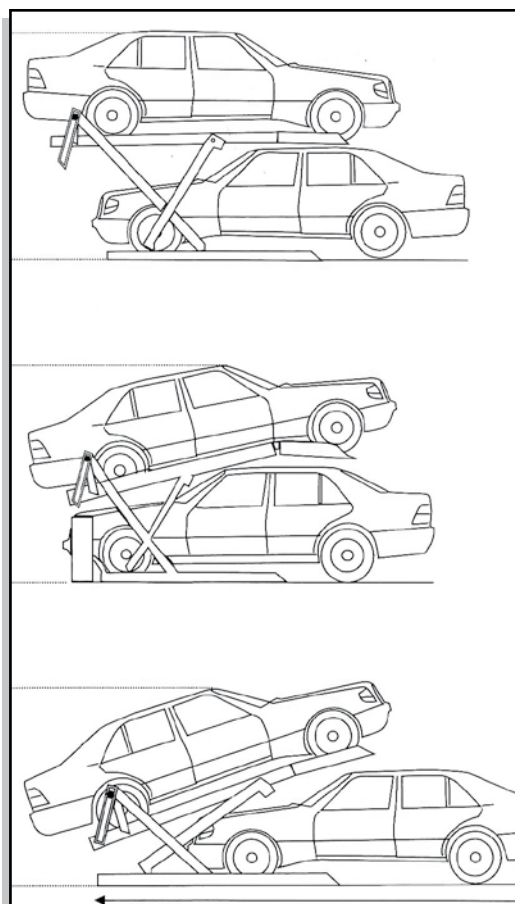

- Asola brevettata che permette di posizionare il pianale in angolazioni diverse.
- Slotted hole which allows the platform to have different inclinations.

SOTAR




PARKING PLACES DOUBLERS B-POWER



Italy



China

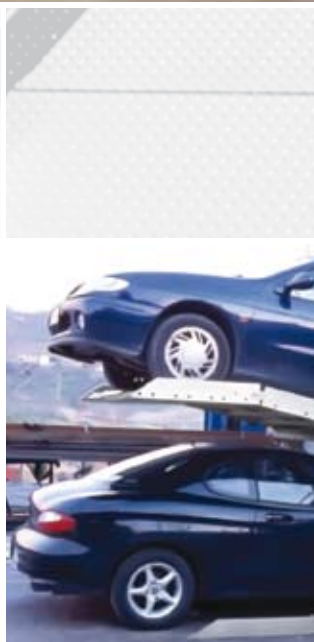

Italy



China



SOTAR



Italy

**PRINCIPALI INSTALLAZIONI
MAIN INSTALLATIONS**



China

SOTAR





ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA

Unione delle Comunità europee - Direttiva del Consiglio n. 98/37/CE 'macchine'

Attestato di completezza del fascicolo tecnico

Technical file completeness Certificate

P- 03-0161

A seguito di esame volontario, ICE - Istituto Certificazione Europea S.r.l.,

attesta la completezza del fascicolo tecnico

secondo quanto previsto dall'Allegato V della Direttiva 98/37/CE

*Following voluntary examination,
in accordance with Annex V of the Directive 98/37/EC,
ICE hereby certifies the technical file completeness of the following machine*

della macchina tipo:
Machine type

SISTEMA DI PARCHEGGIO AUTOVEICOLI
CAR PARKING DEVICE


Modello:
Model

B-POWER


Fabbricato da:
Manufactured by:

SOTAR S.r.l. Via Melatti, 13
66020 Sambuceto di S. Giovanni Teatino (CH)

Rilasciato il 07/04/2003


(il responsabile tecnico)

Emesso il 27 APR 2003


(il legale rappresentante)

Simbolo a secco

ICE - Istituto Certificazione Europea S.r.l. - Notified Body n. 0303
"Palazzo del Vescovo" - Via Garibaldi, 20 - 40011 Anzola Emilia (Bologna) - Tel.: 051-73.67.00 - Fax: 051-73.67.01

SOTAR

