



- (GB)** A 1.5 HP, trolley mounted unit for extracting and filtering fumes produced in light welding applications. ECOMINOR is agile, manageable and offers high performance, it is supplied with a battery of 4 mechanical filters in sequence that filter and deodorise the fumes. A 3 m self-supporting articulated arm is included. Max capacity 1.400 m³/h.
- (I)** Unità carrellata da 1,5 HP per l'aspirazione e la filtrazione di fumi di saldatura in impieghi poco gravosi. Agile, maneggevole e performante, ECOMINOR è equipaggiato con una batteria di 4 filtri in sequenza per filtrare meccanicamente e deodorare il fumo aspirato. Braccio autoportante articolato da 3 mt incluso. Portata max di 1.400 m³/h.
- (F)** Unité mobile de 1,5 HP pour l'aspiration et la filtration de fumées de soudure lors d'utilisations légères. Agile, maniable et puissant, ECOMINOR est équipé d'une batterie de 4 filtres successifs pour le filtrage mécanique et la désodorisation de la fumée aspirée. Equipé avec bras articulé autoportant de 3 m. Débit max de 1.400 m³/h.
- (D)** Fährbare 1,5 PS Einheit für das Absaugen und Filtern von Schweißrauch für den leichteren Einsatz. ECOMINOR ist handlich, beweglich und leistungsstark und mit einer Batterie von 4 Reihenfiltern für die mechanische Filterung und Geruchsverbesserung des angesaugten Rauchs ausgestattet. Geliefert mit einen selbsttragenden Gelenkarm 3 m Lang. Max. Förderleistung 1.400 m³/h.
- (ES)** Unidad móvil de 1,5 HP para aspirar y filtrar humos de soldadura en condiciones de empleo ligero. Ágil, manejable y funcional, ECOMINOR está equipada con una batería de 4 filtros en secuencia para filtrar mecánicamente y desodorizar el humo aspirado. Equipado con brazo articulado de 3 m. Caudal máx. 1.400 m³/h.



Light





- 1 FIREFILTER
- 2 PREFILTER
- 3 SMOKEFILTER
- 4 CARBOFILTER
4,5 Kg. carbon
- 5 CARBOFILTER10
10 Kg. carbon

ECOMINOR



ECOMINOR-CARB

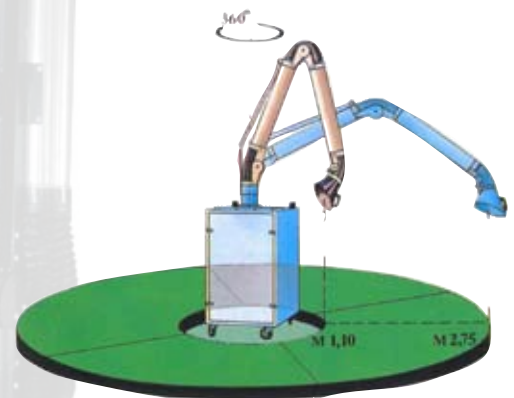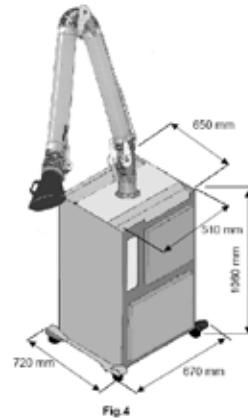

Dettagli tecnici - Technical details - Données techniques - Technische Daten - Datos Técnicos

Model	m³/h	c.f.m.	%	m²	Carb. Kg.	Carb. Lbs	h	h	V	phases	Hz	cert	HP	Kw
ECOMINOR	1400	823	95	1,03	4,5	9,9	65	250	400	3P+T	50	CE	1,5	1,1
ECOMINOR-D	1400	823	95	1,03	4,5	9,9	65	250	400	3P+N+T	50	CE	1,5	1,1
ECOMINOR-MONO	1400	823	95	1,03	4,5	9,9	65	250	230	1P+N+T	50	CE	1,5	1,1
ECOMINOR-CARB	1400	823	90	0,3	10	22	65	250	400	3P+T	50	CE	1,5	1,1
ECOMINOR-CARB/220T	1400	823	90	0,3	10	22	65	250	220	3P+T	50	CE	1,5	1,1
ECOMINOR-2	1400	823	95	1,03	4,5	9,9	65	250	230	3P+T	50	CE	1,5	1,1
ECOMINOR-USA	1400	823	95	1,03	4,5	9,9	65	250	208	3P+T	60	UL	1,5	1,1
ECOMINOR-M/CARB	1400	823	90	0,3	10	22	65	250	230	1P+N+T	50	CE	1,5	1,1
ECOMINOR-18CA	1800	1058	94	0,3	10	22	65	250	400	3P+T	50	CE	1,5	1,1