

SATA


SATAjet® 1000 – la famille d'appareils universels

Des vrais polyvalents!

SATAjet 1000:
Pistolets universels pour
l'artisanat et l'industrie

- Pulvérisation fine et haut taux de transfert
- Résultats parfaits dans tous les domaines d'application
- Robustes, peu d'entretien
- Appropriés pour les peintures hydrodiluable, résistants à la corrosion
- Surface facile à nettoyer
- Compacts et légers
- Conformes à la législation COV
- Hautes économies de produit grâce au système innovateur de buses SATA

**"LA NOUVELLE
GENERATION"**

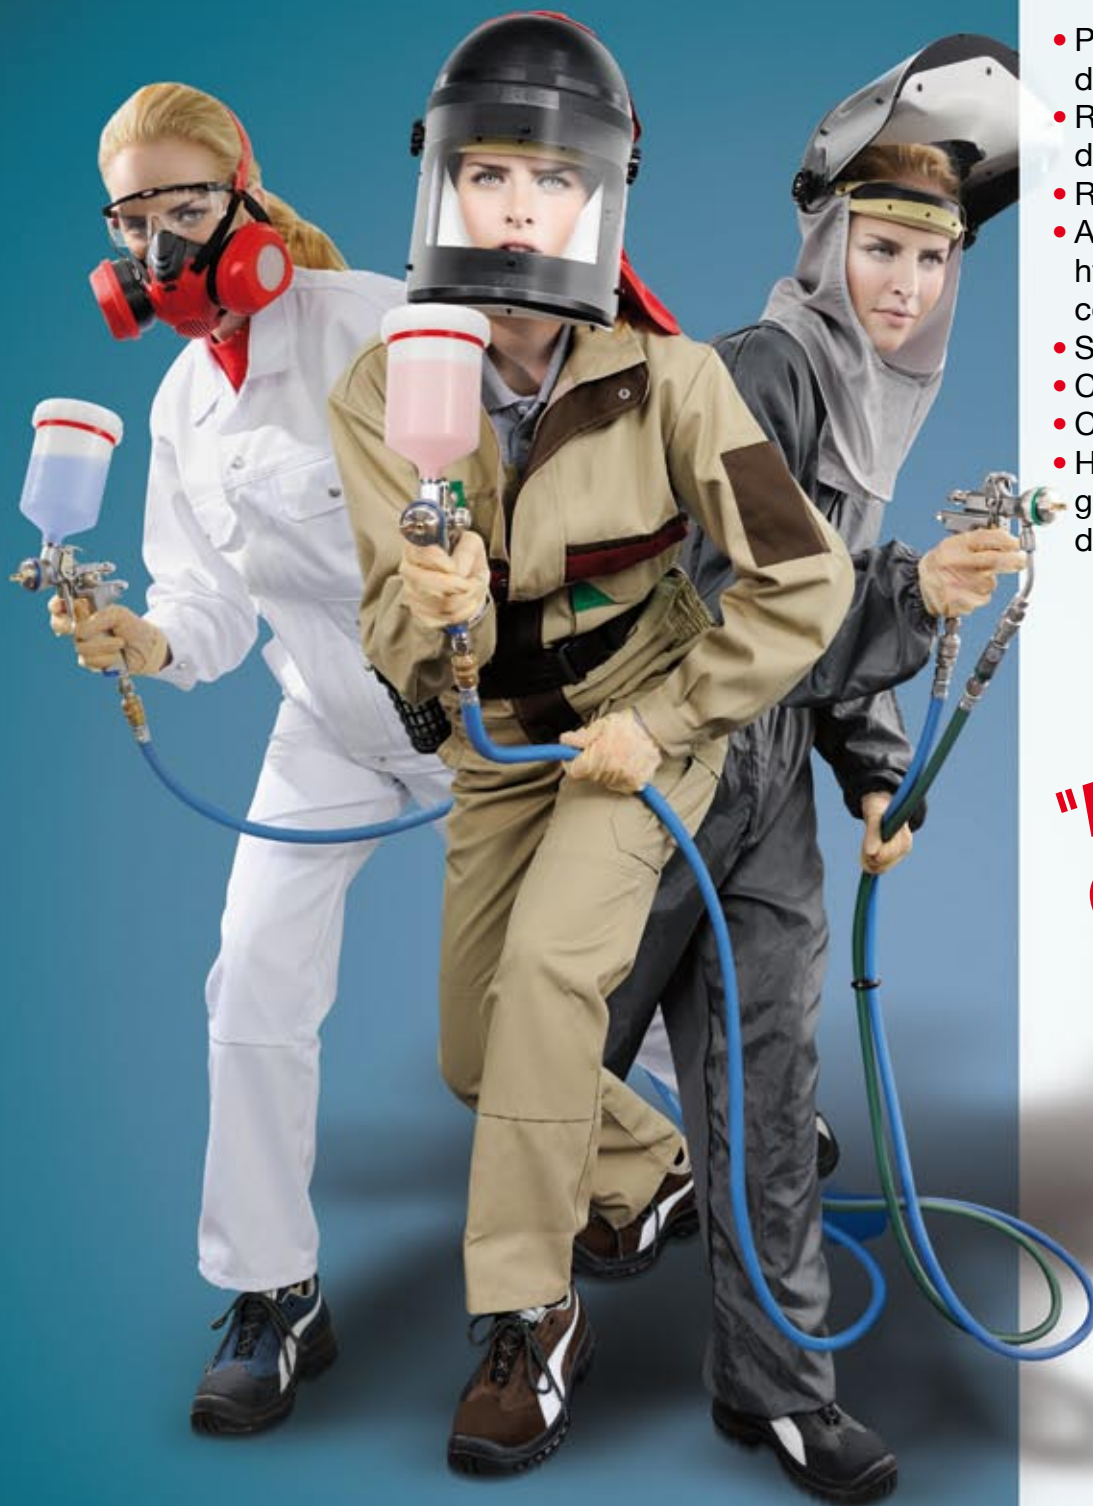**SATA**



SATAjet® 1000™ **B** - le pistolet à godet gravité pour les travaux de laquage et de revêtement universels

Caractéristiques spéciales:

- Buse de peinture en acier inox avec joint de filetage pour un nettoyage facile du canal de peinture



Branchement d'un godet QCC™ – remplacement rapide du godet et nettoyage facile

- Le tamis intégré dans le raccord du godet rend inutile un pré-tamissage
- Consommation d'air à 2 bars:
Version HVLP: env. 350 NI/min
Version RP: env. 275 NI/min



- Poids 431 g (sans godet)
- Tailles de buses disponibles:
HVLP: 1,4/1,7/1,9/2,1
RP: 0,8/1,0/1,3/1,6/1,8/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0

La solution idéale pour l'artisanat et l'industrie

Les domaines d'application du SATAjet 1000 B s'étendent également à:

- Peinture bâtiment
- Menuisiers, ébénistes, fabricants de meubles rembourrés
- Construction de stands pour les salons, de magasins et d'intérieurs de maisons
- Industrie métallurgique
- Revêtement en céramique (version K)
- Application d'agents séparateurs

Grâce à sa large gamme de buses, l'application de produits très divers est très facile – du décapant très fluide, vernis, peinture structurée et glacis jusqu'à la colle giclée et d'autres produits thixotropes.

Pour choisir la bonne taille de buse adaptée à votre produit, veuillez respecter nos recommandations sous www.sata.com ou les données techniques du fabricant de peinture.

Laquage universels SATA offrent un grand confort d'utilisation



SATAjet® 1000™ K - le petit pistolet industriel léger et rapide



Caractéristiques spéciales:

- Très faible poids comparé à d'autres pistolets de laquage
- Performant grâce à son utilisation avec des cuves sous pression ou des pompes à refoulement de produit
- Le branchement du produit s'effectue au choix à l'aide d'une tube de produit, d'un robinet sphérique en teflon ou d'un accouplement rapide de produit
- Consommation d'air à 2,5 bars:
HVLP: env. 530 NI/min, RP: env. 410 NI/min
- Poids 454 g
- Tailles de buses disponibles: HVLP: 0,8/1,0/1,2/1,6/2,0
RP: 0,8/1,1/1,3/1,5/1,7/2,0/2,5/3,0
Buses spécifiques pour des revêtements spéciaux

Rallonges (pour pistolets industriels et à godet):

Pour des applications spécifiques, comme p.ex. le revêtement de l'intérieur de tubes ou le laquage de radiateurs, des rallonges différentes sont disponibles sur demande, allant de 20 à 300 cm:

- 1 avec tête angulaire 90°
- 2 avec kit projecteur standard à jet allant tout droit
- 3 avec buse en forme d'assiette à mélange intérieur 360°, à jet radial
- 4 avec buse à jet diagonal 30° pour les radiateurs

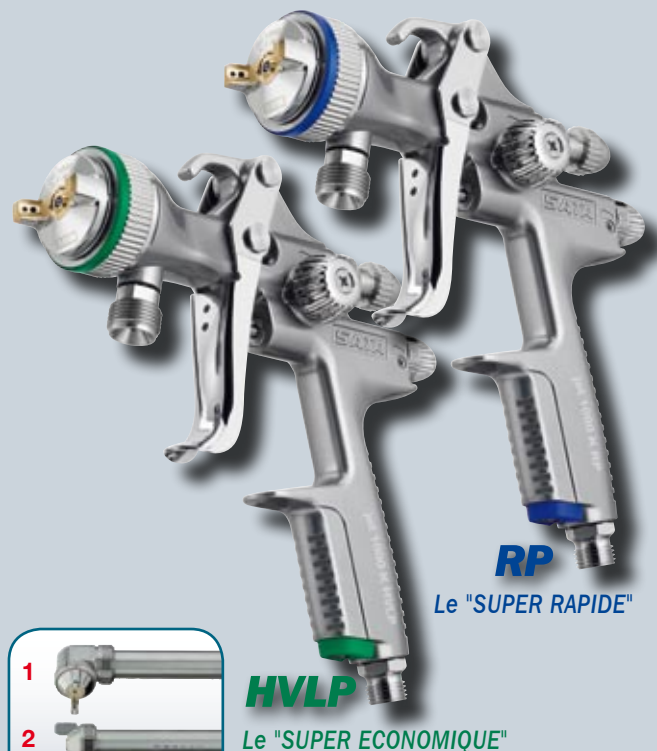

Pistolets de laquage SATAjet® 1000™ – le laquage devient un domaine polyvalent

Lors de l'application de produits très divers il est important d'avoir à sa disposition un pistolet de laquage flexible et facile à nettoyer qui est rapidement prêt à être utilisé. Le SATAjet 1000 remplit ces exigences de manière idéale.

En plus de sa facilité d'utilisation, le jet du pistolet est ajustable pour s'adapter parfaitement à l'objet à peindre. Une pulvérisation très fine du produit, une haute vitesse de travail et un jet large assurent un humectage rapide de la surface.

Un guidage spécial de l'air aux cornes du chapeau d'air empêche des dépôts provoqués par du brouillard de peinture. Le grand canal lisse du produit améliore le flux et permet l'application de produits très visqueux – cela facilite le nettoyage et rend le processus de laquage sûr.




SATAjet® 1000™ H - la version avec godet à succion

Caractéristiques spéciales:

- Fourni avec godet à succion en aluminium 1 ltr.
- Remplissage rapide du produit grâce à la fermeture rapide du godet
- Consommation d'air à 2,5 bars env. 275 NI/min
- Poids 454 g (sans godet)
- Tailles de buses disponibles:
RP: 1,6/1,8/2,0

RP
Le "SUPER RAPIDE"

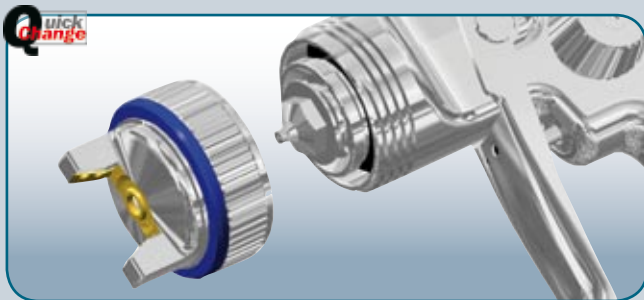

SATA® QC™ Quick Change™ – remplacement rapide du chapeau d'air en 1,5 tours seulement avec tous les types de pistolets SATAjet 1000




Principales caractéristiques du SATAjet® 1000™

- Approprié pour l'application de produits hydrodiluable et solvantés
- Surface facile à nettoyer et résistante à la corrosion
- Maniement facile et ergonomique des éléments de contrôle comme p.ex. le réglage du flux de produit, le réglage du jet rond / plat (à manier avec une seule main) et le micromètre d'air intégré
- Marquage individuel du pistolet de laquage grâce aux clips colorés CCS
- Anneaux de marquage verts ou bleus sur les anneaux du chapeau d'air pour différencier facilement la tech-

- nologie HVLP et RP
- Filetage QC Quick Change pour un remplacement facile et rapide du chapeau d'air n'exigant que 1,5 tours
- Robuste, longue durée de vie, facile à nettoyer


La qualité dès le début

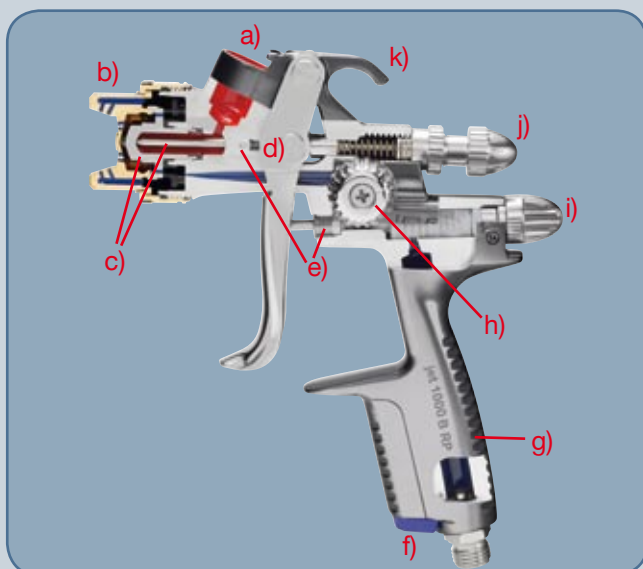

Détails sophistiqués

Modèle en coupe d'un SATAjet 1000 B RP

- a) Raccord du godet QCC™ avec siège de tamis dans le godet ou le pistolet pour un remplacement rapide du godet - facilite le nettoyage
- b) Chapeau d'air en laiton nickelé, avec anneau coloré de marquage et filetage du chapeau d'air QC™ Quick Change pour un remplacement rapide n'exigeant que 1,5 tours
- c) Buse et aiguille de peinture en acier inox
- d) Gâchette avec couverture de l'aiguille de peinture
- e) Joints autorégulants au piston d'air et à l'aiguille de peinture
- f) Clip CCS™ pour le marquage individuel
- g) Corps du pistolet à ergonomie optimisée avec surface résistante à la corrosion et facile à nettoyer
- h) Réglage du jet rond/plat – maniement facile d'une seule main, n'utilisant que le pouce
- i) Micromètre d'air pour ajuster l'air de pulvérisation
- j) Réglage du flux du produit avec contre-écrou
- k) Crochet de suspension

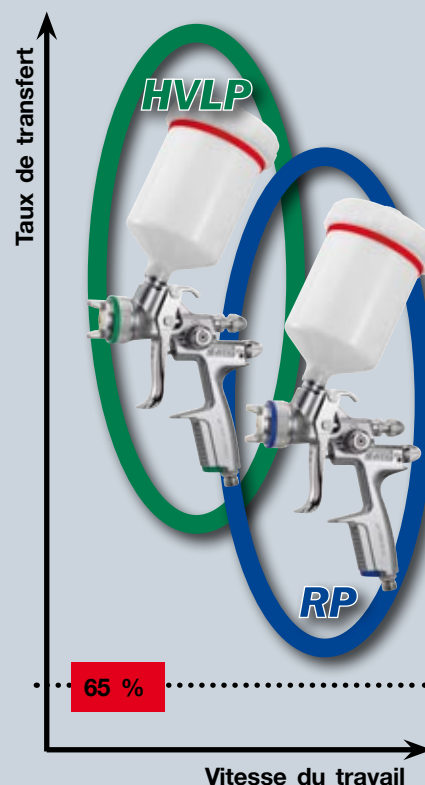

SATA - La précision et l'expérience

Les principales caractéristiques d'un outil haut de gamme sont sa qualité, sa longévité et sa robustesse. Depuis de nombreuses années déjà, SATA garantit des produits haut de gamme. Chaque pistolet de laquage SATA est „Made in Germany“, „Fabriqué en Allemagne“, et est soumis à un examen manuel avant d'être vendu.

Les pistolets de laquage de la famille SATAjet 1000 offrent une gamme diversifiée et une grande variété d'accessoires pratiques dans le domaine de l'artisanat et l'industrie pour obtenir des résultats parfaits.

HVLP et RP: Deux voies, un but

Selon ses habitudes, l'objet à peindre et le produit utilisé, le peintre a le choix entre le **“Super Economique” SATAjet 1000 HVLP** et le **“Super Rapide” SATAjet 1000 RP**. Les deux variantes (HVLP/basse pression et RP/haute pression optimisée) ont un taux de transfert dépassant largement 65 %.

SATAjet 1000: Le pistolet de laquage pour l'artisanat et l'industrie.

Accessoires et pièces de rechange SATA



Réf. sur demande

Godet gravité QCC à remplacement rapide

En plastique (0,6 l) ou en aluminium (1 l) pour les pistolets SATA. Identifiable par son anneau rouge.



Réf. 53 090

Tuyau d'air de haute qualité

Exempt de silicone, antistatique, 9 mm, complet avec nipple et accouplement rapide, 10 m de long.



Réf. 25 775

SATA® BVD™ - Kit de rajout avec godet sous pression

Pour SATAjet 1000 B RP avec godet sous pression 0,7 l, pour l'application de produits très visqueux.



Réf. 130 153

SATA® adam™

Micromètre de rajout avec indication numérique de la pression pour l'ajustage exact de la pression de pulvérisation.



Réf. 27 771

Micromètre d'air avec manomètre


Pour ajuster la pression de pulvérisation à l'entrée du pistolet de laquage.



Réf. 64 030

Kit de nettoyage SATA

Contenu: 1 brosse standard, 1 brosse fine double, 12 aiguilles de nettoyage des buses, en acier spécial, aiguisées à trois bords.

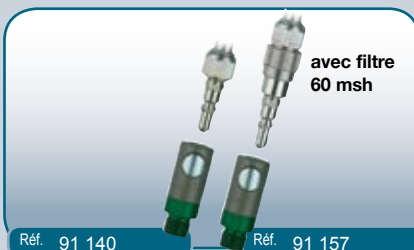

Réf. 91 140

Réf. 91 157

Accouplement rapide de produit

Pour débrancher rapidement le pistolet industriel sans devoir enlever la pression.



Réf. sur demande

Tuyaux/Paires de tuyaux

Dans plusieurs longueurs et pour des applications différentes.



Réf. 134 288

SATA® air star F™

Demi-masque de protection respiratoire avec système de filtres double A2:P3 R D, protégeant de la poussière, de la souillure et de vapeurs organiques provenant de solvants.



Réf. 69 500

SATA® vision™ 2000

Système de protection respiratoire à adduction d'air avec calotte, indépendant de l'air ambiant, complet avec adsorbeur à charbon actif à la ceinture.

En tant que complément aux pistolets pour cuves / pompes, plusieurs systèmes d'alimentation de produit sont disponibles:

- SATA® vario top spray™ pompes à double membranes en variantes différentes
- Cuves sous pression dans des tailles différentes d'un contenu de 2 jusqu'à 48 litres

Variantes et références disponibles sur demande resp. sous www.sata.com.



SATA GmbH & Co. KG

Domertalstr. 20 • 70806 Kornwestheim • Allemagne
Tel. +49 7154 811-200 • Fax +49 7154 811-194
www.sata.com • E-mail: export@sata.com

Votre distributeur SATA: